

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などだけがはしったり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- 本体を安定させるために、シェルフやシェルフに相当する部品（スライドシェルフ・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケットなど、それ単体が可動するなど固定できない不安定な部品以外）を、必ず2つ以上（上段・下段）取付けてください。
- シェルフやシェルフに相当する部品が同梱されている場合は、それぞれが水平であり高さが揃っているか確認してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビ(ウッドシェルフが同梱されている場合は、カビ)が発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や量などやわらかい床面では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に十分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段のみに集中して重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がりたりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- ストッパー付きキャスターが同梱されている場合は、必ずストッパーのロックをはずしてから移動してください。
- アジャスター使用時で本体が移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。ポール以外の部分だけを持上げると、構造上部品がはずれる可能性があるため非常に危険です。
- キャスター(オプションパーツの場合も含む)に変更して使用している場合、水平でない場所や平らではない場所の移動は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。
- 本体をより安定させた場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場などでお求めください。)でしっかりと固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。
- ◆シェルフについて：パンチングシェルフ・ウッドシェルフ・スライドシェルフ・ハーフシェルフ・ハンガーポール・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケット・コの字バーなどシェルフに相当する部品が同梱されている場合やお客様ご自身で追加購入して使用される場合は、シェルフと同様の注意が必要です。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

定期的に各部が緩んでいないか点検してください。



- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- 本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様ご自身の修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。


Lot No,

--

ワイヤーシェルフ5段75W

取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの共通組み立て・取扱説明書をお読みください。
なお、お読みになられた後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

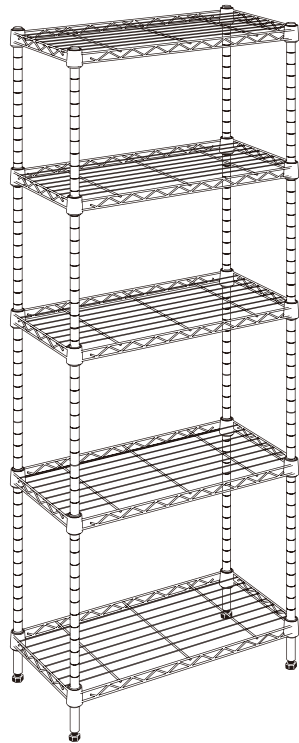

品番	仕様	組み立てサイズ (cm)			ポール径 (mm)	耐荷重 ※1)	
		幅	奥行	高さ		シェルフ	全体
M1575305	5 段	(約) 74.5	(約) 29.5	(約) 151.5	(φ) 19	65kg	325kg

※注 耐荷重の値は、シェルフに均等に荷重をかけた場合の値です。

※注 耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

※ 1) のせるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。

全体耐荷重は、シェルフなどを買い増した場合も表記と同じです。


■ 内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

品名	数量	品名	数量
シェルフ	5 枚	分割式 ポール	各 4 本
スリーブ	20 組		

シェルフ

5 枚



スリーブ

20 組




※ シェルフを取り付けるためのパーツです。

※ 1 組の予備があります。

分割式
ポール

各
4 本

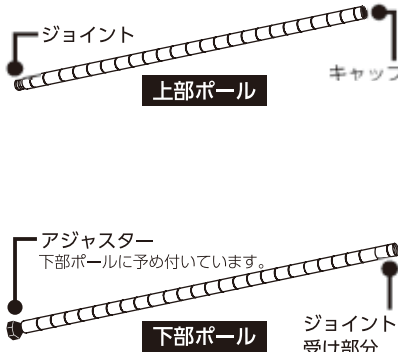

ジョイント

上部ポール

キャップ

アジャスター

下部ポール


ジョイント
受け部分

下部ポールに予め付いています。



開梱時にシェルフのリングに付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するものです。
組立てには必要ありません。

※本体の組み立て方は裏面をご覧ください

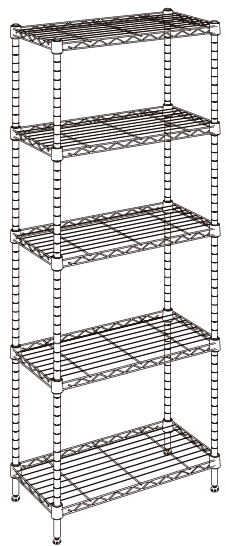


本体の組み立て方

1 シェルフの取り付け位置を決めます。

ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。

4本のポールの同じ高さの溝に印を付けておくと組み立てやすくなります。

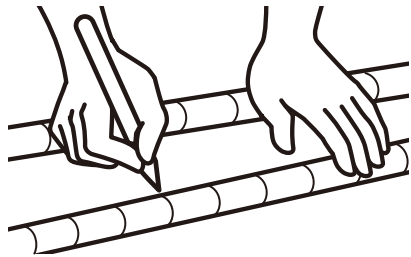


2 ポールにスリーブを取り付けます。

ポールの溝にスリーブを挟んでセットしてください。(スリーブが上下に動かないことを確認してください。)

※「共通説明書」のスリーブの取り付け方を参照してください。

→右ページ

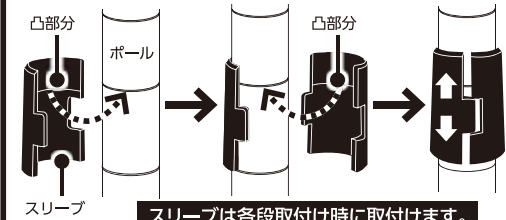


スリーブは各段取付け時に取付けます。

3 シェルフを取り付けます。

シェルフは必ず「下段から」組立ててください。


※「共通説明書」のシェルフの取り付け方を参照してください。

→右ページ



4 シェルフを取り付けます。

2と同じ要領でポールにスリーブを取り付け、シェルフをセットします。

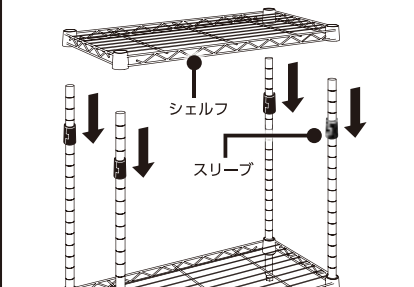


6 シェルフを取り付けます。

2と同じ要領でポールにスリーブを取り付けシェルフをセットします。


※「共通説明書」のシェルフの取り付け方を参照してください。

→右ページ



7 シェルフを固定します。

シェルフの外側のワイヤーを持って、確実に押し込みます。その場合、中のワイヤーに力を加えたり、ワイヤーをたたくようなことはお止めください。

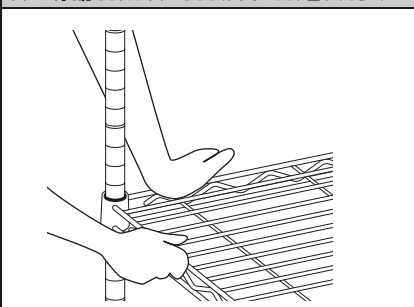


5 下部ポールに上部ポールを取り付けます。

上部ポールについているジョイントを下部ポールにねじ込みます。

※「共通説明書」のスリーブの取り付け方を参照してください。

→右ページ

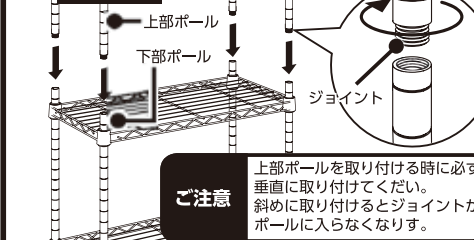


上部ポールを取り付ける時に必ず垂直に取り付けてください。斜めに取り付けるとジョイントがポールに入らなくなります。

8 完成

※完成図は一例です。

棚の位置は自由に調整できます。

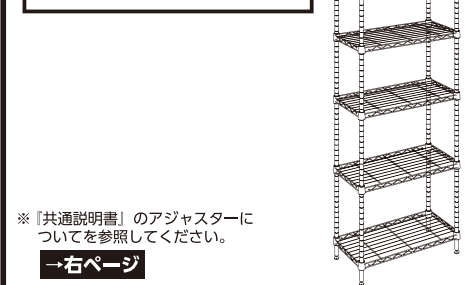


※「共通説明書」のアジャスターについてを参照してください。

→右ページ

共通説明書

スリーブの取付け方

1 片側スリーブの取付け

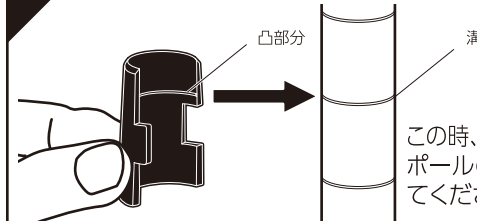


この時、スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うように取付けてください。




スリーブの刻印に注意してください。図のように矢印が上になるように取付けます。

2 反対側のスリーブ取付け

反対側も同様に、スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うように取付けてください。

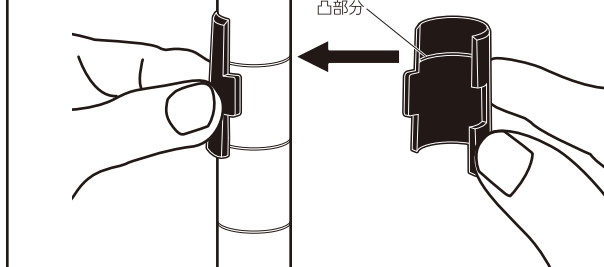

3 取付けの確認


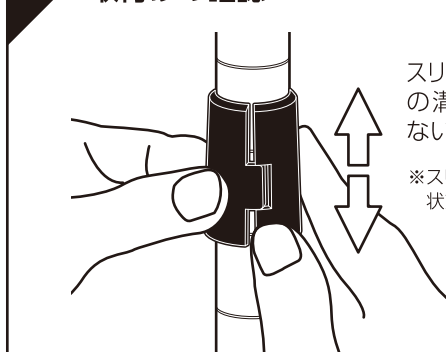


スリーブ内側の凸部分がポールの溝にはまって、上下にずれないことを確認してください。

※スリーブはきちんと取付けられた状態でも隙間が出来ます。



シェルフの取付け方

1 シェルフを差し込む

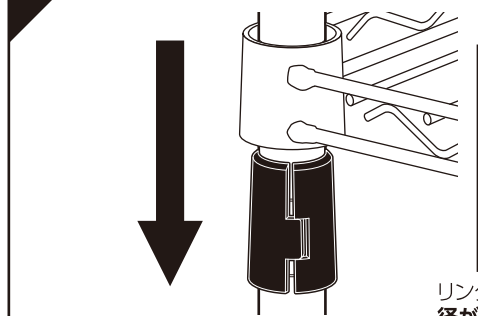



リングの径が小さい方が④、径が大きい方が⑤になります。

2 シェルフの取付け

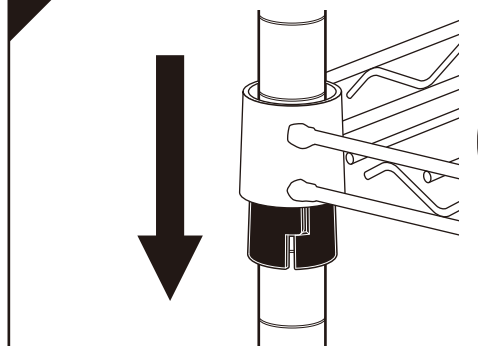

シェルフが水平になるように注意してください。


3 シェルフの固定

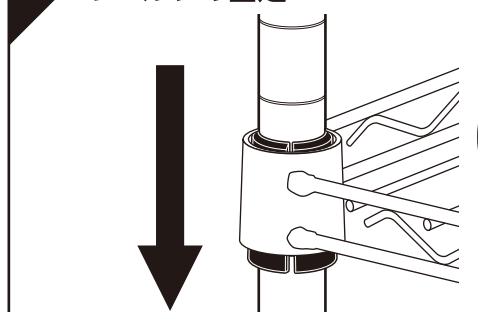

※シェルフをスリーブに固定した時、リングの下からスリーブはみ出ます。

ポールの上下連結がうまくいかない場合

ジョイントが斜めになった場合は、ジョイントを布で覆いペンチなどではさみ、下図の方向へ回して取外してください。その後、取外したジョイントを垂直になるように取付けてください。

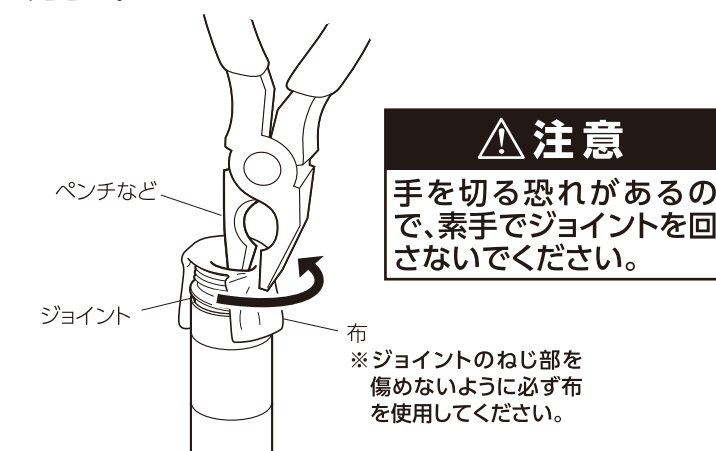

⚠ 注意

手を切る恐れがあるので、素手でジョイントを回さないでください。

※ジョイントのねじ部を傷めないように必ず布を使用してください。

アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整してください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。

