

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「本体の組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなどの使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。
- 直射日光や熱機器などの熱があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着しているとき色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類などの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり、よりかかったり・座ったり・踏み台としての使用はお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりにしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。
- 本体を移動する時は、かけてあるもの、置いてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 本製品に使用している材料は、ホルムアルデヒド放散量の少ないものの使用に努めていますが、においが気になる場合は、部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 定期的に各部のゆるみを点検してください。

プラナットの調節方法

木ねじの下穴には木ねじ固定のためのプラナットがあらかじめ入っています。穴軸がずれて木ねじが入らない場合は角度の調節をしてください。

④ドライバーで角度を調節する。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

DOSHISHA

引き出し付きハンガーラック ビスカーナ80W

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)※1		
	幅	奥 行	高 さ	棚板(1枚あたり)・天板	引き出し(1個あたり)	ハンガーバー
BC8017H-HR	(約) 80	(約) 40	(約) 169	(約) 20	(約) 3	(約) 20

※1 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保证するものではありません。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	個数	部品図	部品名	個数	部品図	部品名	個数	部品図
カムロック (A1)	20		連結シャフト (A2)	20		ねじB1	4	
十字穴付ナット (B2)	4		ねじC	2		ねじD	2	
スライドレール (E)	4		ねじF	16		ねじG	6	
ねじH	29		つまみ(I)	2		ねじJ	2	
木ダボ(K)	12		背板固定具 (L)	6		アジャスター (M)	4	
⊕ドライバー (N)	1		脚 (上)	2		脚 (下)	2	
天板	1		底板	1		側板	各 1	
仕切板	1		背板	1		棚板 (大)	1	
棚板 (小)	1		背板 (棚)	1		底板 (引き出し)	2	
前板 (引き出し)	各 1		側板 (引き出し)	各 2		向板 (引き出し)	2	
ハンガーバー	1		横バー	1				

必要な工具


付属品の他に ⊕ドライバーをご用意ください。

※⊕ドライバーを2本使用する箇所があります。

■ 本体の組立て方

1 脚の組立て


脚を組立てます。
脚の底にアジャスターを取付けます。

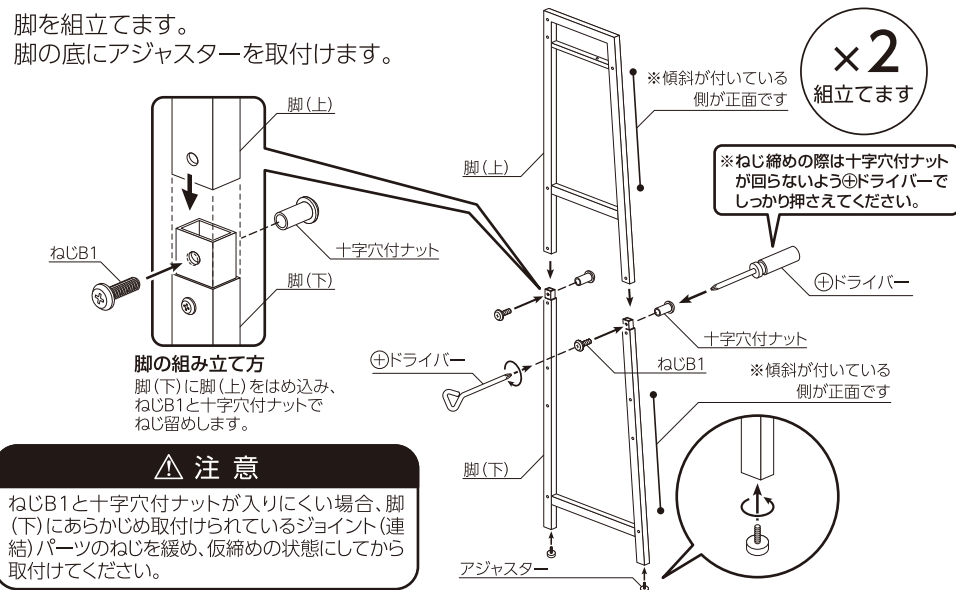

4 スライドレールの取付け


スライドレールを下図のように分離し、レール外側を**3**で組立てたものに取付けます。

■スライドレール分離方法

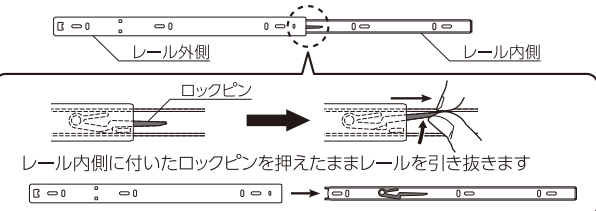


■レール外側取付け方向

下図の穴を使用し、側板、仕切板の下穴にねじFで取付けます。

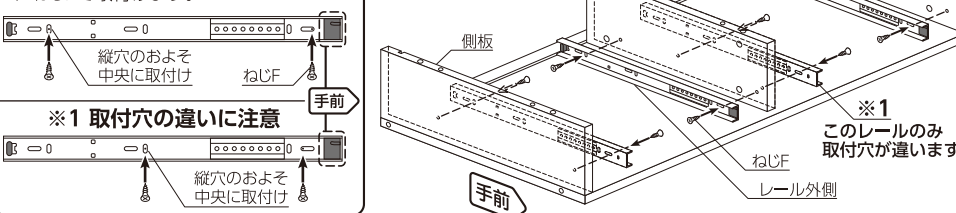

7 ハンガーバーの取付け

6で組立てたものにハンガーバーを取付けます。

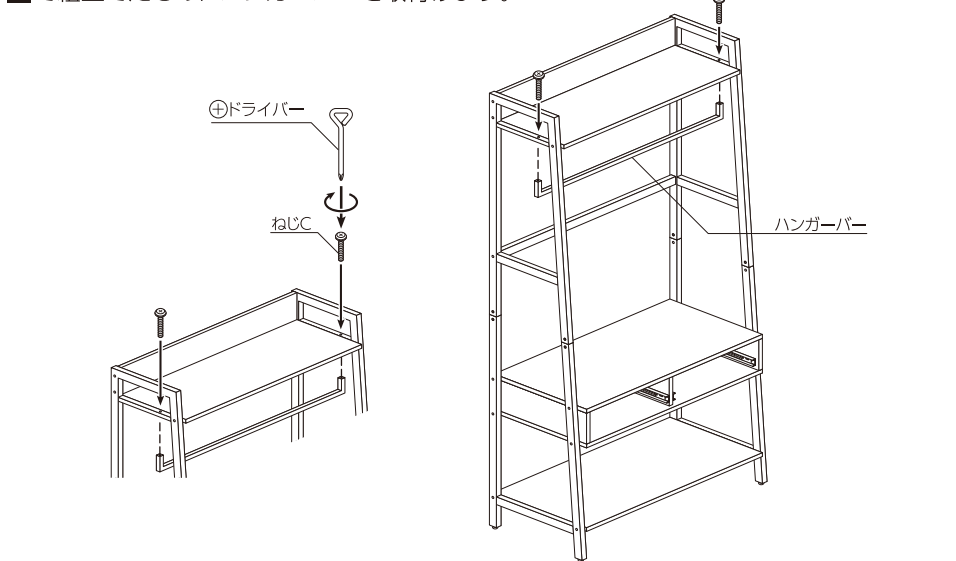


2 棚板の取付け

背板(棚)を取付けた棚板(小)と棚板(大)、横バーを脚に仮締めします。

⚠ 注意

仮締めのねじは最後まで締め切らないでください。

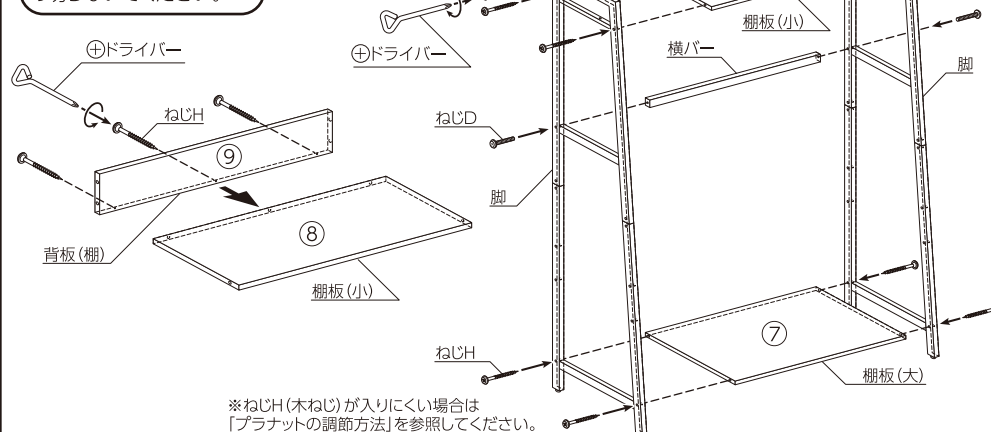


5 背板・天板の取付け

背板を取付けた後、天板を取付けます。


⚠ 注意

背板を先に取付けるようお願いいたします。

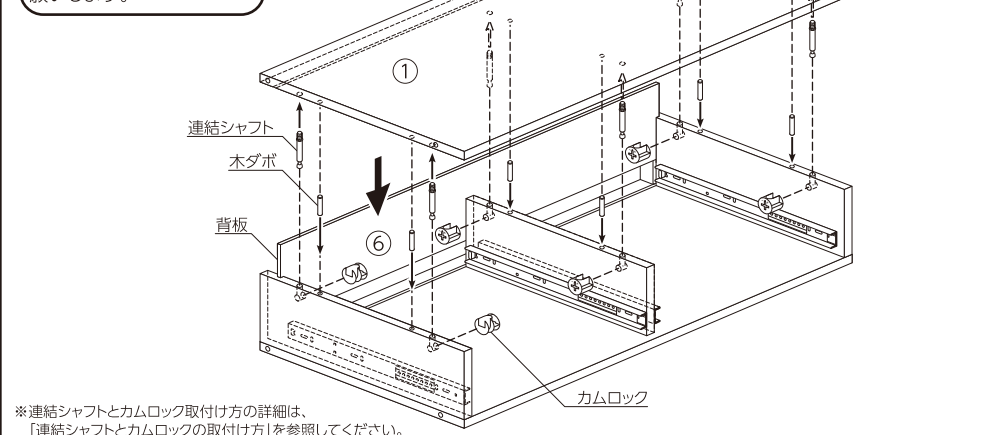


8 引き出しの組立て

引き出しを組み立てます。

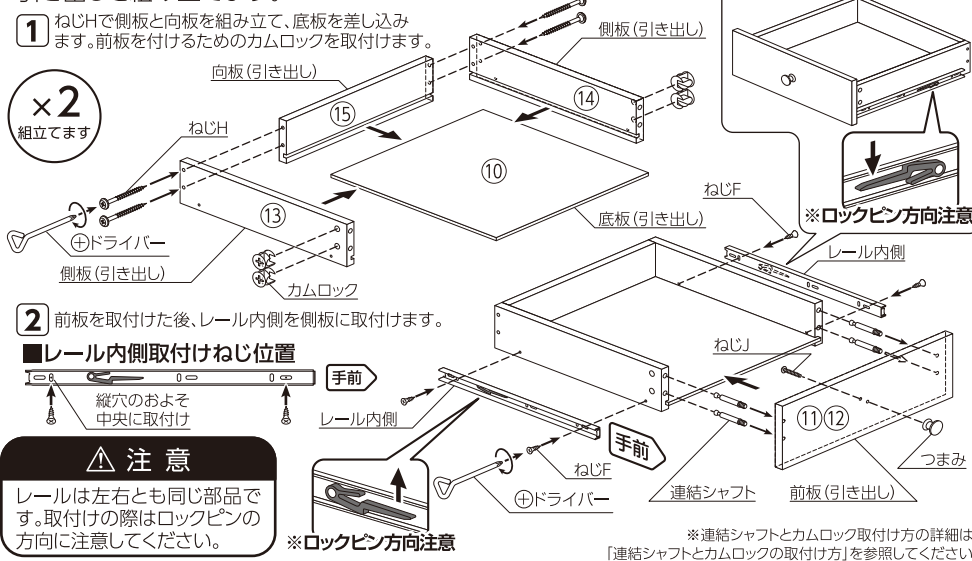


3 収納箱の組立て

底板に連結シャフト、木ダボを取付け、側板と仕切板をカムロックで取付けます。

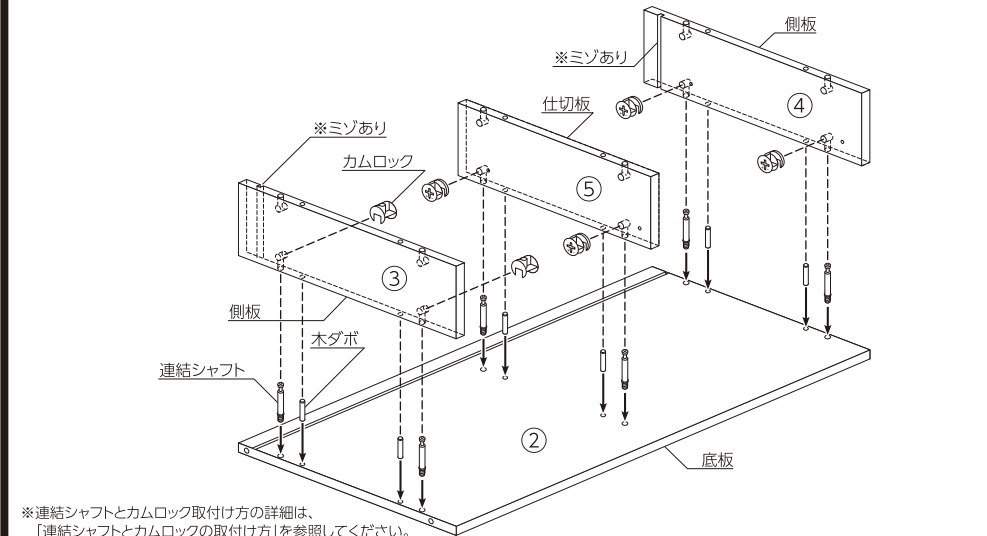

6 収納箱の取付け

5で組立てたものの後ろに背板固定具を取付け、ねじHを使って本体に取付けます。
2で仮締めしていたねじを本締めします。

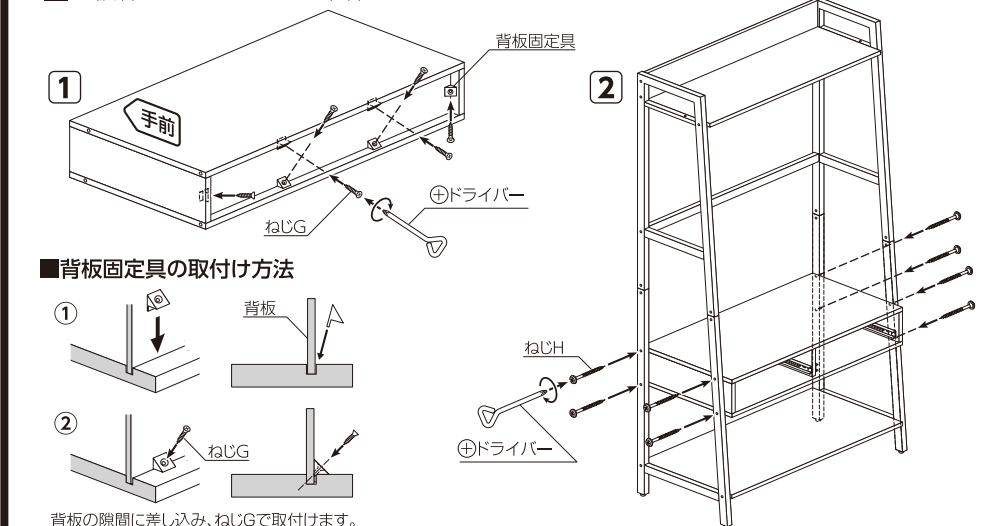

9 完成

8で組立てた引き出しを本体に取付け、最後にしっかり組み立てられているか確認し完成です。

