

※「アジャスター付きの製品とキャスター付きの製品の共通注意文です。」

組み立て上の注意

- 組み立てる前に全ての部品が揃っているかどうか確かめてください。
- 取扱説明書に従って、正しく組み立ててください。
- 組み立ては平らな床の上で行い、床がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 組み立ての際は、指などを挟まないように十分注意してください。
- 組み立て時にスリーブなどの部品を、小さなお子様の手の届くところに放置しないでください。
- 設置する予定場所の近くで、またお2人以上で組み立てることをおすすめします。
- シェルフ類・木製シェルフは必ず2枚以上(上段・下段)取り付けてください。また、シェルフ類の間隔がせまいと不安定になりますので、なるべく、等間隔になるように取り付けてください。
- シェルフ類・木製シェルフは水平になるように、ポールに取り付けるスリーブ(四隅)の高さを揃え、確実に取り付けてください。
- 割れたスリーブは使用しないでください。
- シェルフ類・木製シェルフを四隅のスリーブに取り付けた後は、確実に固定するために、シェルフ類・木製シェルフに布を当ててハンマー(プラスチック、木、ゴム製)などで軽くたたいて確実ににはめ込んでください。

使用上の注意

- 水槽はのせないでください。シェルフがたわみ、水槽の無理な力がかかり、水漏れや破損する恐れがあります。
- 耐荷重以上の物をのせないでください。荷物をのせる場合はシェルフに均等に荷重がかかるようにのせてください。
- クッションフロア材(塩化ビニール製、PVC製)の上でのご使用の場合、環境(長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、温度の高い場所など)によっては、色移り(移行)現象によりフロア材表面が変色する場合があります。本製品付属のキャスター・アジャスターでも前記の環境によってはごくまれにフロア材表面が薄く変色する場合がありますのでご了承ください。
- 湿気の多い所や屋外での設置は避けてください。サビの発生原因になります。
- 湿気の影響でサビが発生することがありますので、シェルフに濡れた物を置いたままにしないでください。本体が濡れた場合は、乾いた布等で拭いてください。
- 転倒や変形および、破損の原因になりますので、不安定な所や、段差のある所には設置しないでください。
- 転倒の原因になりますので、本体によりかかったり、座ったり、踏み台として使用しないでください。また、シェルフに手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。※特にお子様には注意してください。
- やわらかい床、ジュウタン、フローリングなどの上に長時間設置しておきますと、アジャスター(キャスター)の当たる部分が重さの影響でずみ、本体が傾くことがあります。荷重がかかる場合はキズがつく恐れがありますので、当て板をご使用することをおすすめします。
- シェルフは格子状ですので、安定性を欠く物をじかにのせないでください。
- 物をのせる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、シェルフの安定性を増すためにも重いものはなるべく下段のシェルフにのせるようにしてください。
- 本体を移動させる際(キャスター使用時に段差のある場所を含む)は、シェルフにのっているものを全て降ろし、ポール部分をしっかり持ってから静かに移動してください。構造上、シェルフ部分だけを持ち上げるとシェルフがはずれ、危険です。
- 使用キャスターは清掃時や模様替え時など、部屋の中での短距離移動に対応するものです。頻繁な移動や長距離の移動は行なわないでください。キャスターが破損して、床をキズつけたり、のせた物の転倒の原因になります。
- 用途以外では使用しないでください。
- 地震などで本体が倒れ、ケガをすることがありますので、より安定させたい方は建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場でお求めください)でしっかり固定することをおすすめします。
- 天災などの不可抗力や不当な修理改造による破損、誤った使用方法に起因する損害は、補償致しかねます。
- レンジ等を置く場合はその取扱説明書に従って周囲に十分な隙間をとって通気を良くしてください。発熱による火災、故障の原因になります。
- パソコン等の電気機器を設置する際は、設置する電機機器の取扱説明書に従い十分隙間をあけ、通気性を良くしてご使用ください。製品の故障や火災原因となります。また、電気機器を設置する際には、平らになるようにご注意ください。

保管・点検上の注意

- 使用中に、破損、変形などが生じましたら、ただちに使用を中止してください。
- 2～3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。特にキャスターをご使用の場合は、付属スパナを用いて締め直してください。キャスターがゆるんだまま使用すると取付ネジが曲り、転倒の恐れがあります。
- 汚れを落す際は、乾いた布で拭いてください。また、汚れがひどい時には、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布を固くしぼったもので汚れを落とした後、乾いた布で拭いてください。
- 変色や塗装のはがれの原因になりますので、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉などの製品類は絶対に使用しないでください。また、化学雑巾やクリーナーなどの化学薬品を含むものをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- お客様自身での、修理及び改造はしないでください。

ルミナス フィール ワゴン4段 20W/30W

共通取扱説明書

MD2090-4W／MD3090-4W

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

仕様 品番	組み立てサイズ(cm) キャスター使用時			ポール径	耐 荷 重		
	幅	奥 行	高 さ		シェルフ(1枚あたり)	アジャスター装着時※1)	キャスター静止時
MD2090-4W	(約)19.5	(約)59.5	(約)94	19mm	80Kg	320Kg	150Kg
MD3090-4W	(約)29.5						キャスター走行時※2)
							50Kg

※1) アジャスター装着時で、シェルフ2枚以上使用の場合です。







※2) 一般の平坦な床面で、走行距離が6,000mまでの値です。

注) 耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

注) 上記の耐荷重の値は、シェルフやポールなどに均等に荷重をかけた場合です。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください

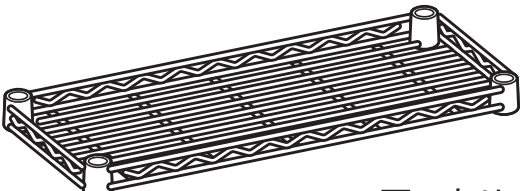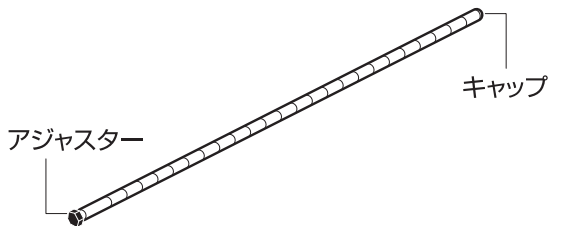品 名	数量		品 名	数量	
シェルフ	4	 このシェルフは 囲い ありです。	スリーブ	18組	シェルフを取り付けるためのパーツです。  ※2組の予備があります。
ポール	4		キャスター	4	 ストッパー無 ×2 ストッパー付 ×2 ご使用の際は、アジャスターを取り外してからキャスターを取り付けてください。
ハンドル	1		スパナ	1	キャスターの袋の中に入っています。 
サポート柵(小)	2				キャスターの締め付け時に必要です。
サポート柵(大)	4		アジャスター	4	ポールの脚として必要なパーツです。  ポールにあらかじめアジャスターが付いています。

ご注意！

- ◎ご質問やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。ご不明のままご使用になることはおやめください。
- ◎天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障や破損に対する保証等は致しかねます。
- ◎お住まいの自治体の取り決めに従った処理方法で本品及び梱包材を破棄してください。

110530D

輸入発売元 株式会社ドウシシャ

お客様相談室
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目8番21号
0120-104-481
【受付時間 9:00～17:00 祝祭日以外の月～金】
※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。
ドウシシャホームページ <http://www.doshisha.co.jp/>
MADE IN CHINA

※「アジャスター付きの製品とキャスター付きの製品の共通注意文です。」

組み立て上の注意

- 組み立てる前に全ての部品が揃っているかどうか確かめてください。
- 取扱説明書に従って、正しく組み立ててください。
- 組み立ては平らな床の上で行い、床がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 組み立ての際は、指などを挟まないように十分注意してください。
- 組み立て時にスリーブなどの部品を、小さなお子様の手の届くところに放置しないでください。
- 設置する予定場所の近くで、またお2人以上で組み立てることをおすすめします。
- シェルフ類・木製シェルフは必ず2枚以上(上段・下段)取り付けてください。また、シェルフ類の間隔がせまいと不安定になりますので、なるべく、等間隔になるように取り付けてください。
- シェルフ類・木製シェルフは水平になるように、ポールに取り付けるスリーブ(四隅)の高さを揃え、確実に取り付けてください。
- 割れたスリーブは使用しないでください。
- シェルフ類・木製シェルフを四隅のスリーブに取り付けた後は、確実に固定するために、シェルフ類・木製シェルフに布を当ててハンマー(プラスチック、木、ゴム製)などで軽くたたいて確実ににはめ込んでください。

使用上の注意

- 水槽はのせないでください。シェルフがたわみ、水槽の無理な力がかかり、水漏れや破損する恐れがあります。
- 耐荷重以上の物をのせないでください。荷物をのせる場合はシェルフに均等に荷重がかかるようにのせてください。
- クッションフロア材(塩化ビニール製、PVC製)の上でのご使用の場合、環境(長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、温度の高い場所など)によっては、色移り(移行)現象によりフロア材表面が変色する場合があります。本製品付属のキャスター・アジャスターでも前記の環境によってはごくまれにフロア材表面が薄く変色する場合がありますのでご了承ください。
- 湿気の多い所や屋外での設置は避けてください。サビの発生原因になります。
- 湿気の影響でサビが発生することがありますので、シェルフに濡れた物を置いたままにしないでください。本体が濡れた場合は、乾いた布等で拭いてください。
- 転倒や変形および、破損の原因になりますので、不安定な所や、段差のある所には設置しないでください。
- 転倒の原因になりますので、本体によりかかったり、座ったり、踏み台として使用しないでください。また、シェルフに手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。※特にお子様には注意してください。
- やわらかい床、ジュウタン、フローリングなどの上に長時間設置しておきますと、アジャスター(キャスター)の当たる部分が重さの影響でしずみ、本体が傾くことがあります。荷重がかかる場合はキズがつく恐れがありますので、当て板をご使用することをおすすめします。
- シェルフは格子状ですので、安定性を欠く物をじかにのせないでください。
- 物をのせる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、シェルフの安定性を増すためにも重いものはなるべく下段のシェルフにのせるようにしてください。
- 本体を移動させる際(キャスター使用時に段差のある場所を含む)は、シェルフにのっているものを全て降ろし、ポール部分をしっかり持ってから静かに移動してください。構造上、シェルフ部分だけを持ち上げるとシェルフがはずれ、危険です。
- 使用キャスターは清掃時や模様替え時など、部屋の中での短距離移動に対応するものです。頻繁な移動や長距離の移動は行なわないでください。キャスターが破損して、床をキズつけたり、のせた物の転倒の原因になります。
- 用途以外では使用しないでください。
- 地震などで本体が倒れ、ケガをすることがありますので、より安定させたい方は建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場でお求めください)でしっかり固定することをおすすめします。
- 天災などの不可抗力や不当な修理改造による破損、誤った使用方法に起因する損害は、補償致しかねます。
- レンジ等を置く場合はその取扱説明書に従って周囲に十分な隙間をとって通気を良くしてください。発熱による火災、故障の原因になります。
- パソコン等の電気機器を設置する際は、設置する電機機器の取扱説明書に従い十分隙間をあけ、通気性を良くしてご使用ください。製品の故障や火災原因となります。また、電気機器を設置する際には、平らになるようにご注意ください。

保管・点検上の注意

- 使用中に、破損、変形などが生じましたら、ただちに使用を中止してください。
- 2〜3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。特にキャスターをご使用の場合は、付属スパナを用いて締め直してください。キャスターがゆるんだまま使用すると取付ネジが曲り、転倒の恐れがあります。
- 汚れを落す際は、乾いた布で拭いてください。また、汚れがひどい時には、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布を固くしぼったもので汚れを落とした後、乾いた布で拭いてください。
- 変色や塗装のはがれの原因になりますので、ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉などの製品類は絶対に使用しないでください。また、化学雑巾やクリーナーなどの化学薬品を含むものをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- お客様自身での、修理及び改造はしないでください。

ルミナス フィール ワゴン6段 20W/30W

共通取扱説明書






MD2015-6W/MD3015-6W

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

仕様 品番	組み立てサイズ(cm) キャスター使用時			ポール径(φ)	耐 荷 重		
	幅	奥 行	高 さ		シェルフ ^(1枚あたり)	アジャスター装着時※1)	キャスター静止時
MD2015-6W	(約)19.5	(約)59.5	(約)155	19mm	80Kg	400Kg	150Kg
							キャスター走行時※2)
MD3015-6W	(約)29.5						50Kg

※1) アジャスター装着時で、シェルフ2枚以上使用の場合です。注) 上記の耐荷重の値は、シェルフやポールなどに均等に荷重をかけた場合です。
※2) 一般の平坦な床面で、走行距離が6,000mまでの値です。注) アジャスター装着時のラック全体の耐荷重は、最大で400kgです。シェルフ1枚あたりの耐荷重×枚数の合計が400kg以下の場合はその合計重量、400kg以上の場合は400kgが全体耐荷重になります。
注) 耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

内容明細 内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください

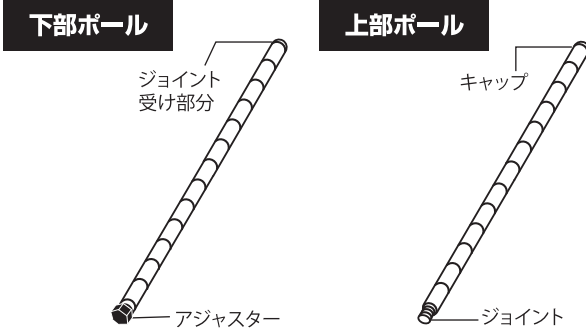品 名	数量		品 名	数量	
シェルフ	6	 このシェルフは 囲い ありです。	スリーブ	26組	シェルフを取り付けるためのパーツです。  ※ 2 組の予備があります。
ポール	4組	 下部ポール: ジョイント受け部分 上部ポール: キャップ アジャスター: ジョイント	キャスター	4	 ストッパー無 ×2 ストッパー付 ×2 ご使用の際は、アジャスターを取り外してからキャスターを取り付けてください。
			ジョイント	4	上部ポールと下部ポールを取り付けるためのパーツです。  あらかじめ上部ポールについています。
ハンドル	1		スパナ	1	キャスターの袋の中に入っています。  キャスターの締め付け時に必要です。
サポート柵(小)	3				
サポート柵(大)	6		アジャスター	4	 ポールの脚として必要なパーツです。 下部ポールにあらかじめアジャスターが付いています。

ご注意!

- ◎ご質問やご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問い合わせください。ご不明のままご使用になることはおやめください。
- ◎天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障や破損に対する保証等は致しかねます。
- ◎お住まいの自治体の取り決めに従った処理方法で本品及び梱包材を破棄してください。


輸入発売元 株式会社ドウシシャ

お客様相談室
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目8番21号
0120-104-481
【受付時間 9:00〜17:00 祝祭日以外の月〜金】
※商品名、品番をご確認の上、お電話を頂きますようお願い致します。
※お電話を頂いた際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させて頂きますので、ご了承ください。
ドウシシャホームページ <http://www.doshisha.co.jp/>
MADE IN CHINA

本体の組み立て方

1 シェルフの取り付け位置を決めます。


ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。
4本のポールの同じ高さの溝に印を付けておくと組み立てやすくなります。

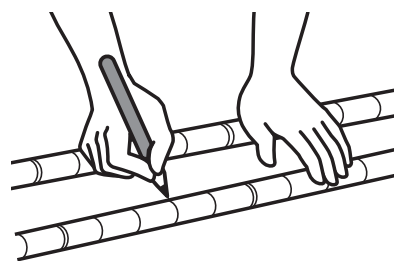

※高さを合わせる目安として、各ポールに等間隔に二重線を付けています。

3 ポールにスリーブを取り付けます。(下段より組み立てます)

ポールの溝にスリーブを挟んでセットしてください。
(スリーブが上下に動かないのを確認してください。)
※『共通説明書』の**スリーブの取り付け方**を参照してください。




△注意
スリーブの厚み
がある方が下側
になります。

※ポールにセットしたスリーブはすき間ができます。


5 下部ポールと上部ポールを取り付けます。

上部ポールについているジョイントを下部ポールにねじ込みます。

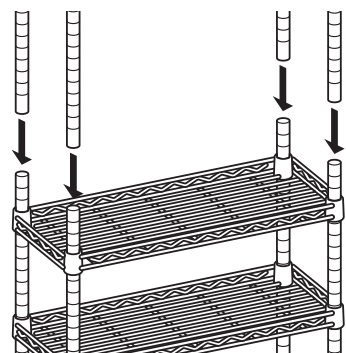

7 シェルフを固定します。


シェルフをハンマー(プラスチック、木、ゴム製)などで軽くたたいて
スリーブ部分に押し込みます。

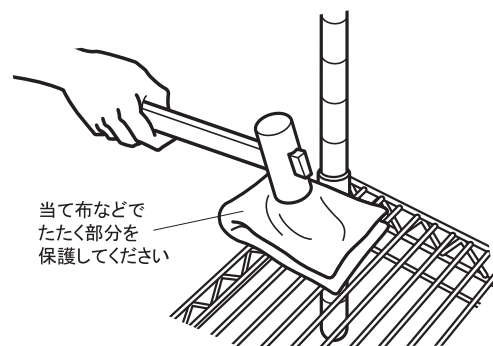

当て布などで
たたく部分を
保護してください

2 ポールにキャスターを取り付ける場合。

下部ポールからアジャスターを取り外し、キャスターを取り付けます。


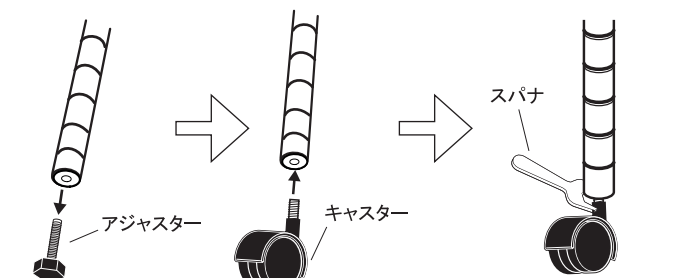


《アジャスターの取り外し》 《キャスターの取り付け》

※ストッパー付は、ハンドル取り付け側のポールに取り付けてください。
※本体をひんぱんに移動させる用途でご利用の際は、移動が便利なキャスターを
取り付けてください。

4 シェルフを取り付けます。


シェルフを横にしてそれぞれのシェルフの穴にポールをスリーブ部分
まで差し込んでください。
※『共通説明書』の**シェルフの取り付け方**を参照してください。



※シェルフは必ず下段から組み立ててください。


6 シェルフを固定します。

4の方法でポールにスリーブを付け、残りのシェルフとハンドルを
取り付けてください。
※『共通説明書』の**シェルフの取り付け方**を参照してください。

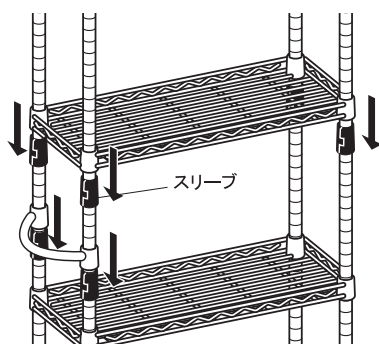


8 完成

サポート柵(大)(小)を取り付けます。



●サポート柵の取り付け方
斜めにしてポールの間に入れてから、回して取り付けてください。

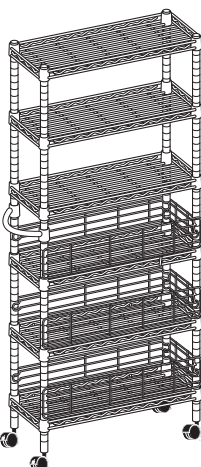


共通説明書

取扱説明書と合わせてご覧いただき、いつでも見ることが
できるように大切に保存してください。

緩衝材について

※**組み立てには必要ありません。**
リングの間にある緩衝材は、シェルフの
梱包で積み重ねる為のものです。

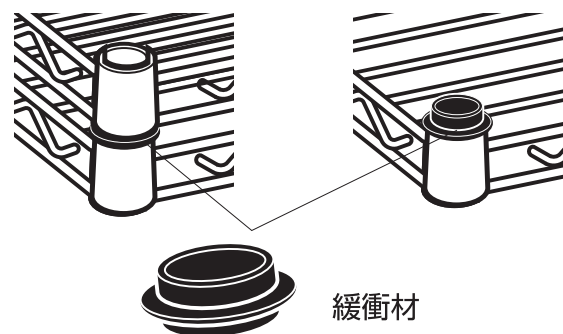

スリーブの取り付け方

①

片方のスリーブを
セットします。

この時、スリーブ内側の
凸部分がポールの溝に合
うようにセットしてくだ
さい。

②

もう片方のスリーブ
をセットします。

①と同様に取り付けます。
スリーブの凸部分が溝に
セットされ、ズレない事
を確認してください。


③

取り付け完了！

スリーブがきちんとセット
された状態でもすき間は
できます。



アジャスターについて

床が水平でない場合は、ポールに取り付
けてあるアジャスターを回してガタつき
がないように調整してください。

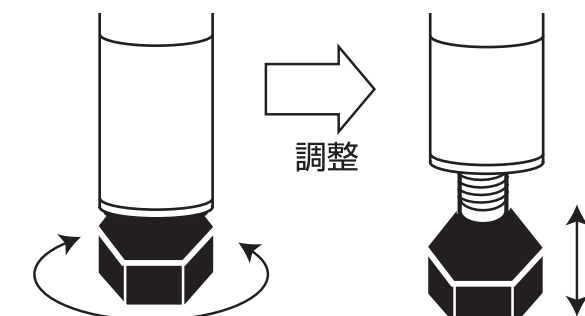



シェルフの取り付け方

①

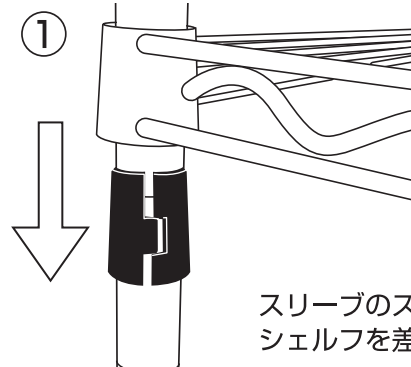


手で押し込む。
スリーブのズレがないかを確認して
シェルフを差し込みます。

②

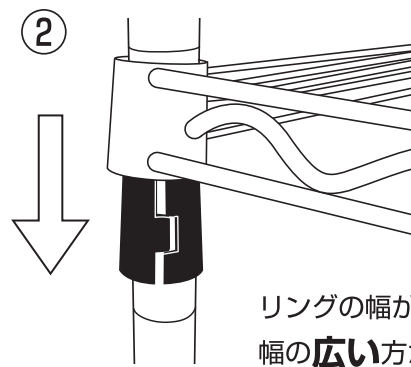

4面を平行にする。
リングの幅が**狭い**方が**上**
幅の**広い**方が**下**になります。

③

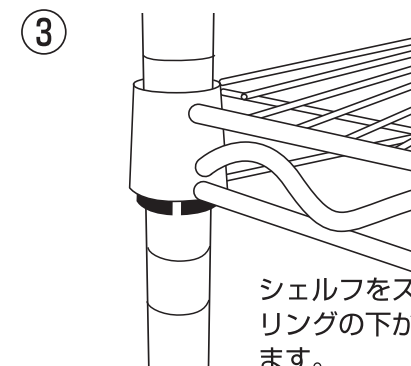

しっかり固定する。
シェルフをスリーブに固定した際、
リングの下からスリーブははみ出
ます。