

△ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 本製品は、設置する場所の近くで2人以上で組立ててください。
- 本製品を設置する時は2人以上で設置してください。
- シェルフ類は、必ず2つ以上を取付けてください。
- シェルフ類が水平になるように、それぞれのスリーブの高さが揃っているか注意してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。棚がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビ(ウッドシェルフはカビ)が発生する原因になりますので、湿気が多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- キズが付きやすい床面で使用する場合は、保護材などで床面を保護してください。
- クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを置かないでください。
- 危険物・貴重品・家電製品などの壊れやすいものは置いたりかけたりしないでください。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりにしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。
- 本体を移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかり持ってゆっくり移動してください。部品の部分だけを持ち上げると、構造上部品がはずれる可能性があるので非常に危険です。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場などでお求めください。)でしっかり固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

◎ルミナスシリーズのオプションパーツについて

- 付属のハーフウッドシェルフより手前に出るオプションパーツは絶対に取付けしないでください。

- オプションパーツを追加した場合、総耐荷重**40kg**を超える使用はお止めください。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 必ず定期的に各部にゆるみがないか点検してください。

DOSHISHA

ルミナスノール突っ張りテンションラック(40W・60W・80W) 取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

仕様	品番	組立てサイズ(cm) ※1			ハーフウッドシェルフのサイズ(cm)		ポール径(mm)	耐荷重(kg) ※2			
		幅	奥行	高さ	幅	奥行		L型木製棚	パンチングボード	ハーフウッドシェルフ	ハンガーポール
40W	NO40-T	(約)45	(約)25	(約)220~280	(約)41	(約)23	φ25	5	5	5	10
60W	NO60-T	(約)65			(約)61						
80W	NO80-T	(約)85			(約)81						


- オプションパーツを追加した場合、総耐荷重40kgを超える使用はお止めください。
- ※1 組立てサイズは円形アジャスターを含みます。
- ※2 耐荷重の値は、シェルフに均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。



内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

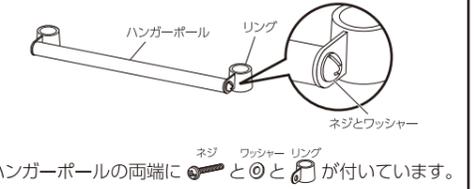部品名	L型木製棚	パンチングボード	ハーフウッドシェルフ	ハンガーポールセット
部品図				
40W	1枚	1枚	1枚	1式
60W				
80W				

※イラストは40Wです。仕様(サイズ)により形状は変わります。

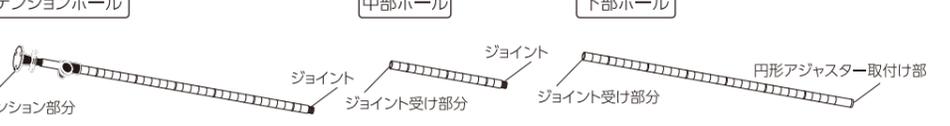部品名	ポール(3分割タイプ)	テンションポール用ネジとワッシャー
部品図		
数量	各2本	6本

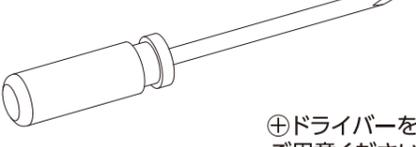部品名	S字フック	スリーブ	円形アジャスター	必要な工具
部品図				
数量	3個	10組+(予備1組)	2個	⊕ドライバーをご用意ください。

D 株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA


- ◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- ◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- ◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No.

組立て方 イラストはNO40-Tですが、他の品番も同じ要領で組立ててください。組立て・設置は、必ず二人で行ってください。

1 シェルフ類取付けの位置決め


ポールに刻まれた溝がシェルフ類の位置になります。それぞれのポールに同じ高さの印を付けておくと組立てやすくなります。

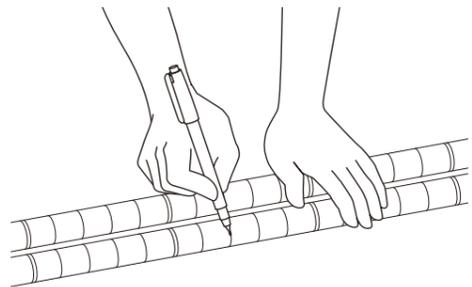

※高さを合わせる目安として、各ポールに等間隔に二重線が付いています。
※二重線のところは上側に印をつけて取付けてください。


2 円形アジャスターの取付け

下部ポールに円形アジャスターを取り付けます。

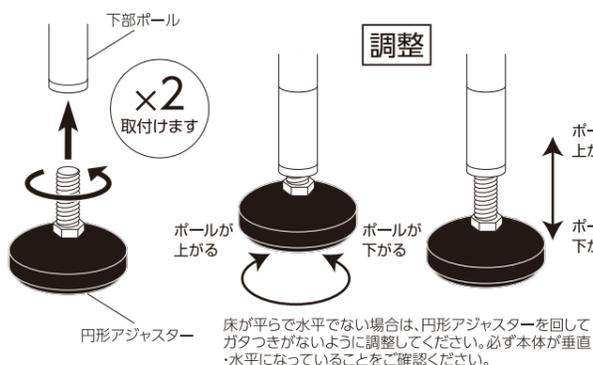

3 ハンガーポールのためのスリーブの取付け


ポールの溝にはまるようにスリーブを取付けます。取付けた後、スリーブが上下に動かないことを確認します。

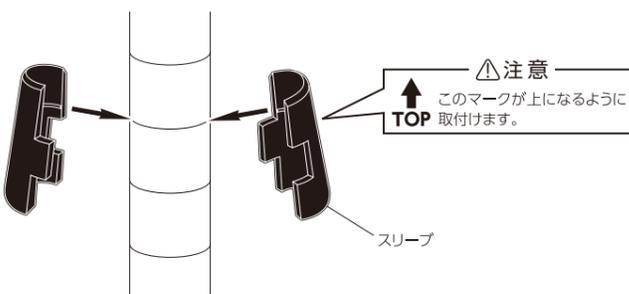

※詳しくは共通説明書の「スリーブの取付け方」を参照してください。

4 ハンガーポールの取付け


ハンガーポールのそれぞれのリングに3のポールを差し込みます。

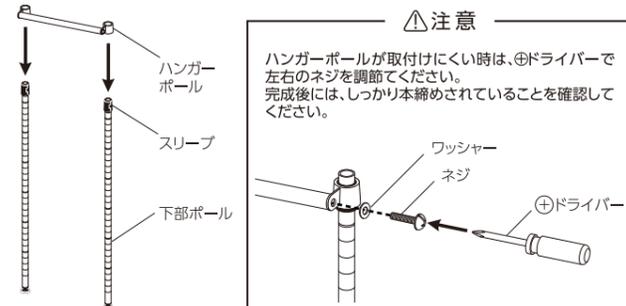

※詳しくは共通説明書の「シェルフの取付け方」を参照してください。


5 中部ポールの取付け

中部ポールについているジョイントを下部ポールにねじ込むように取付けます。

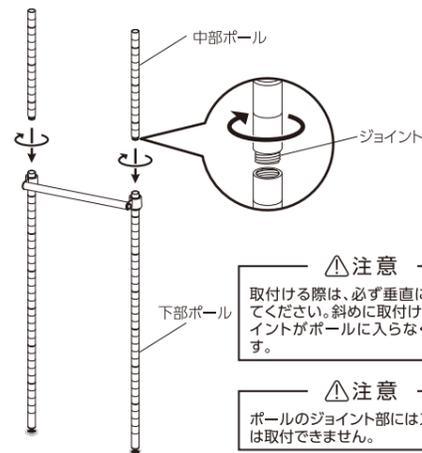


6 ハーフウッドシェルフの取付け

3の要領でスリーブを取付けた後、ハーフウッドシェルフを取付けます。

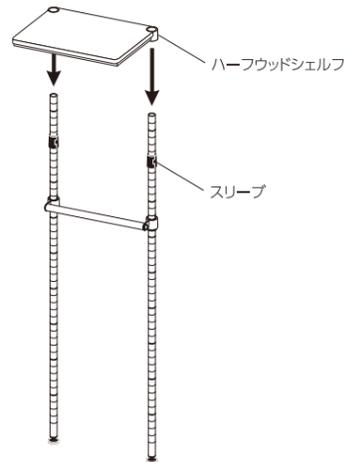

7 L型木製棚とパンチングボードの差し込みとテンションポールの取付け


スリーブを取付けずに、テンションポールにL型木製棚とパンチングボードを差し込みます。その後、テンションポールについているジョイントを中部ポールにねじ込むように取付けます。

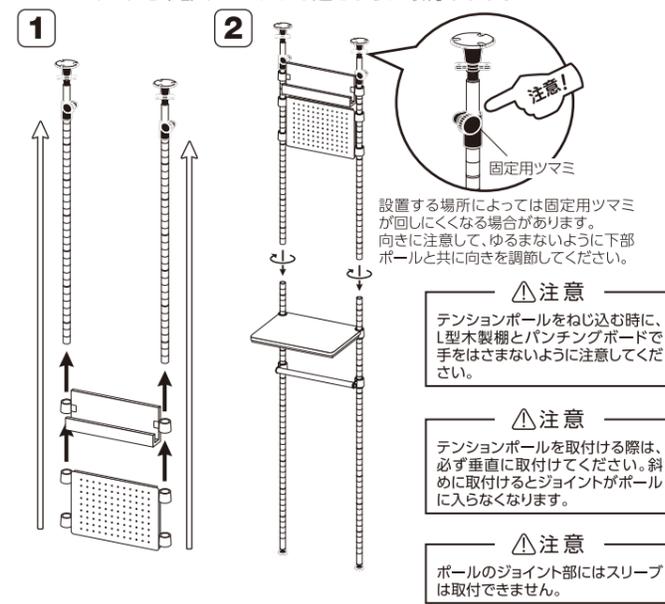

8 L型木製棚とパンチングボードの取付け


1

シェルフ類の取付け位置にスリーブを取付けます。

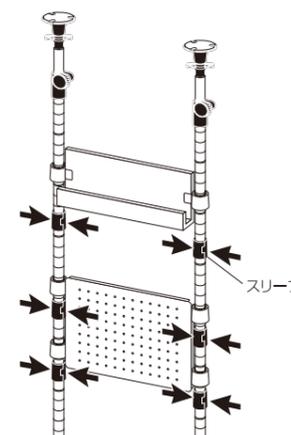


2

L型木製棚とパンチングボードをスリーブの位置まで降ろして取付けます。

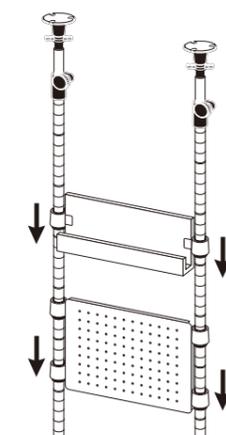


9 シェルフ類の固定

シェルフ類を確実に押し込みます。シェルフ類がしっかり固定されているのを確認したうえでテンションをかけて設置してください。



10 完成

ハンガーポールにS字フックを取付けて完成です。各部位の位置は自由に調節できます。

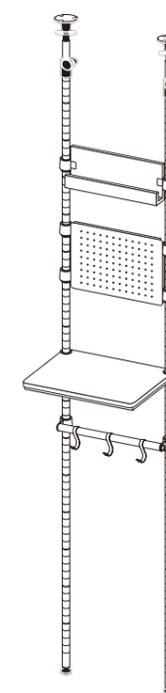

△注意
設置する場所の天井がしっかりしていること必ず確認してください。

△注意
本製品が水平・垂直に設置されているか必ず確認してください。傾いている場合は、円形アジャスターやテンションポールを調整してください。


△注意
一度天井に設置した状態から、各部位の位置を変える時は必ず設置した場所からはずしてから作業を行ってください。

△注意
S字フックはハンガーポール以外のところには取付けないでください。


40W
品番:NO40-T

テンションのかけ方について

テンションのかけ方については「共通説明書」をご覧ください。テンションをかける前に、必ず円形アジャスターを調節し、本体が垂直・水平で安定していることをご確認ください。

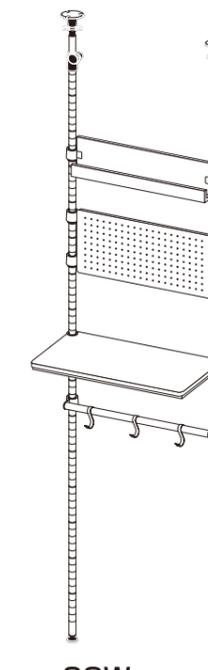

60W
品番:NO60-T

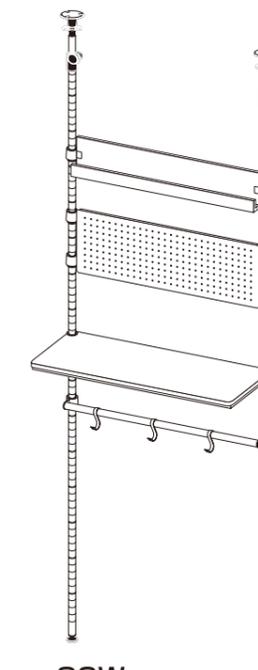

80W
品番:NO80-T