


部品名称

※イラストはキャビネットですが、ハイキャビネットも同じ要領です。

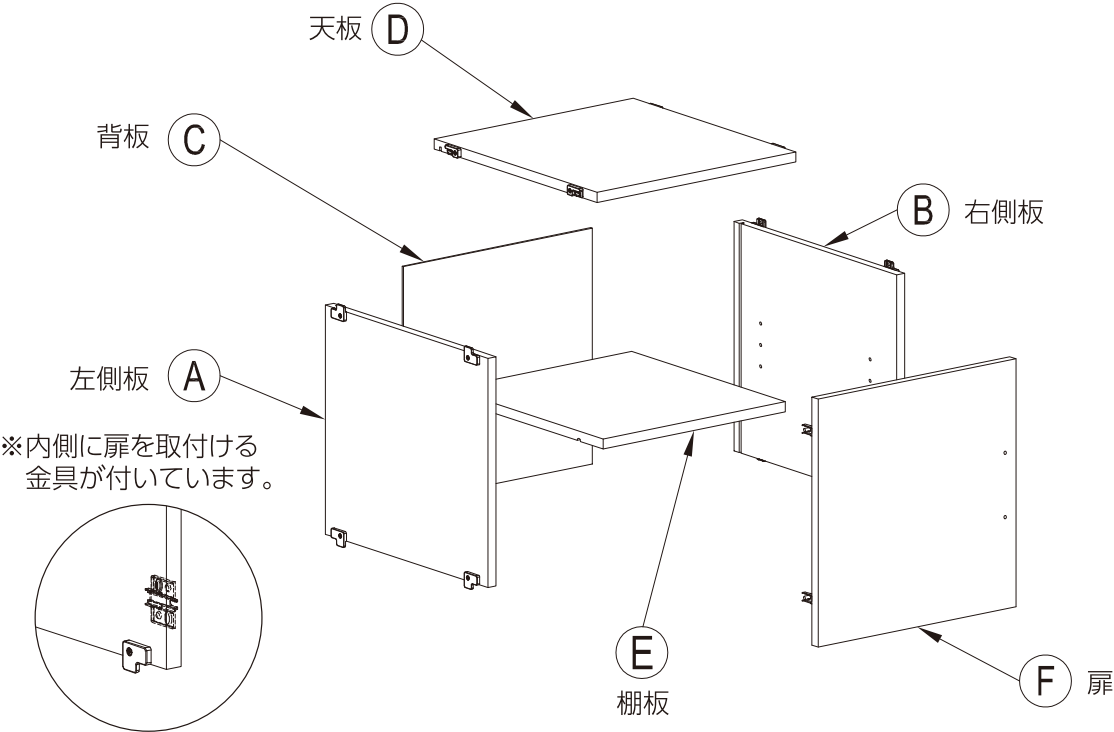

※イラストは扉の右側が開くパターンですが、左側板Aと右側板Bを入れ替えることによって左側が開くパターンでも組み立てることができます。

部品名		左側板A	右側板B	背板C	天板D	棚板E	扉F
数量	キャビネット	1	1	1	1	1	1
	ハイキャビネット					2	


部品名		鉄ダボ	取っ手	ねじ	クッションシール
部品図		①	②	③	④
数量	キャビネット	4	1	2	1
	ハイキャビネット	8			

部品名		壁に固定する部品
部品図		⑤
数量	キャビネット	1セット
	ハイキャビネット	

用意するもの


ハンマー（プラスチック・木・ゴム製のもの） / あて布 / ④ドライバーをご用意ください。

Step 1

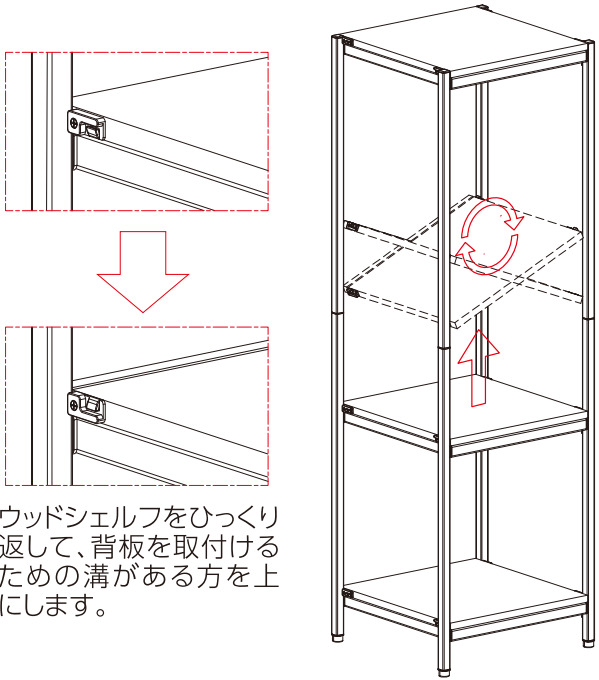


ウッドシェルフをひっくり返して、背板を取付けるための溝がある方を上にします。


Step 2

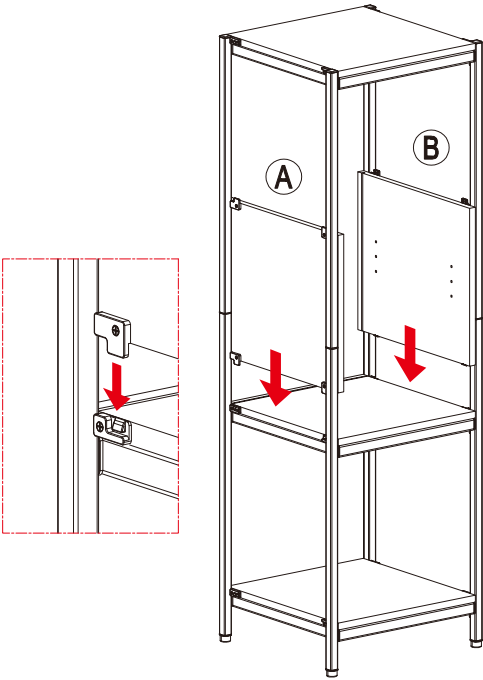


Step 3

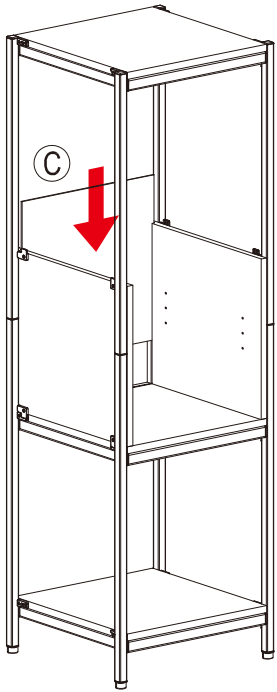


Step 4

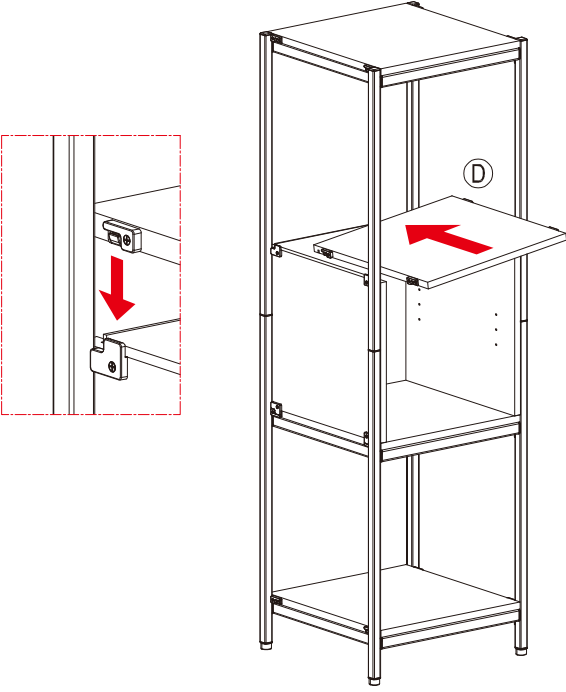


Step 5

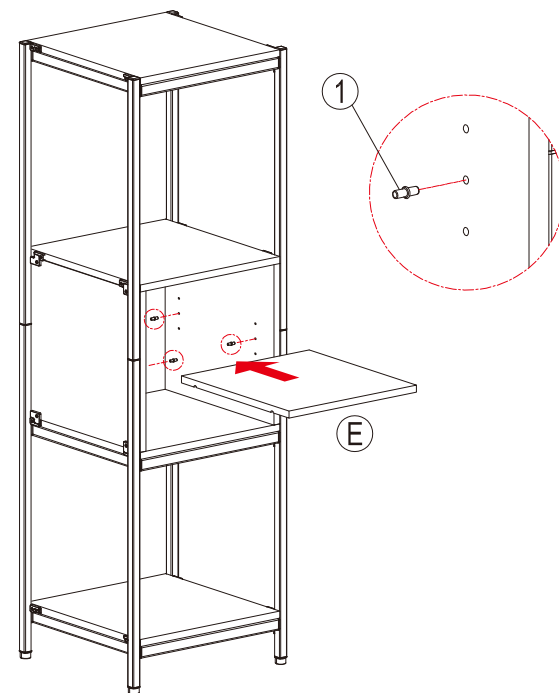


Step 6

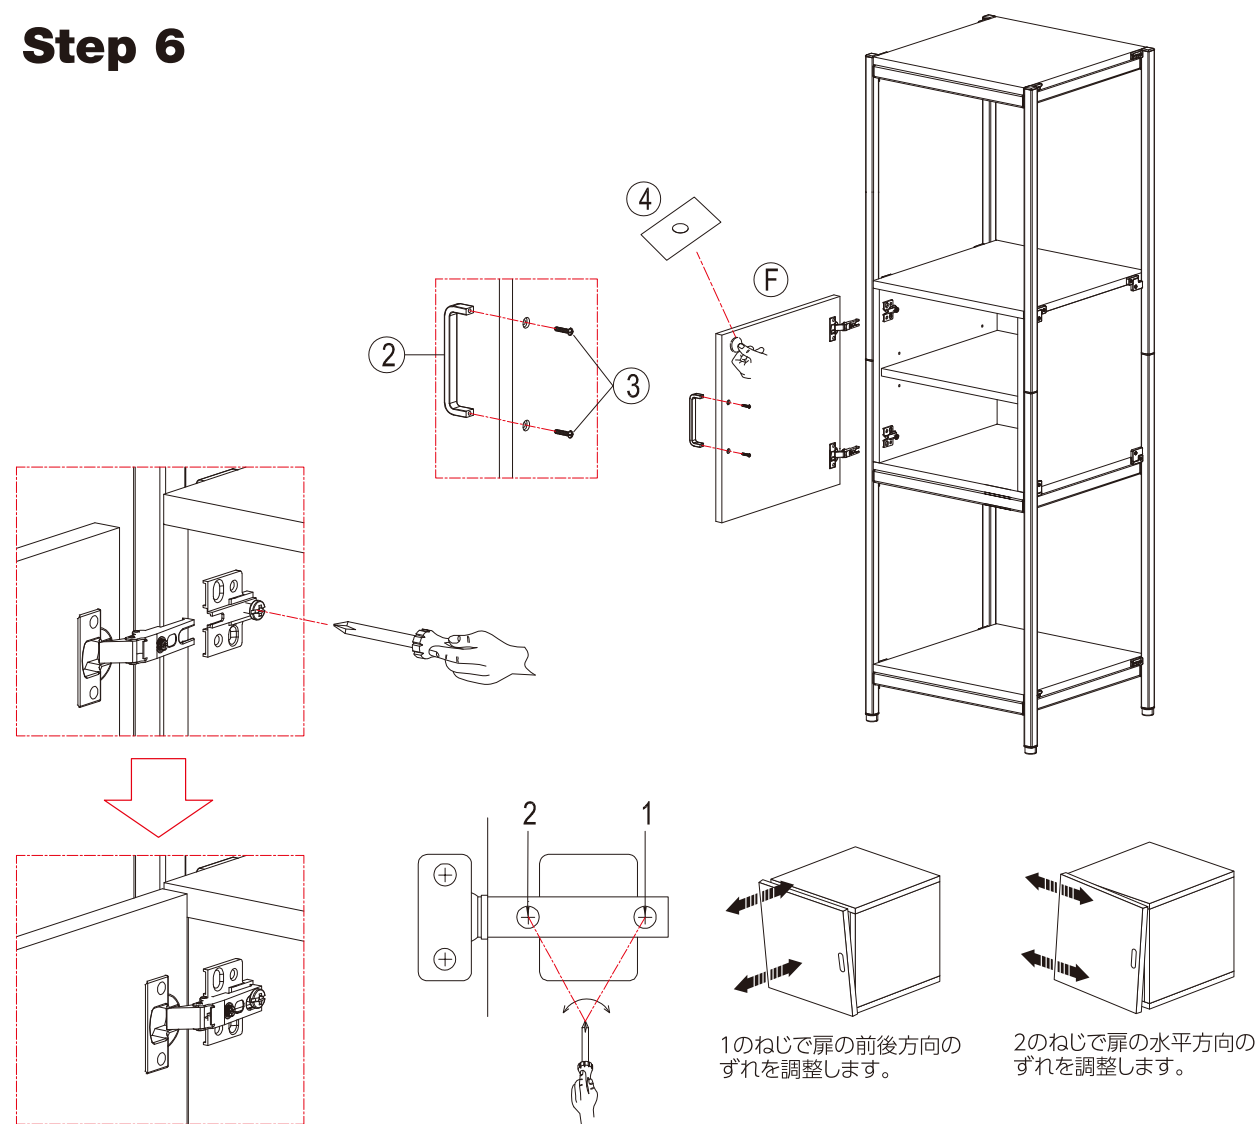

Finish

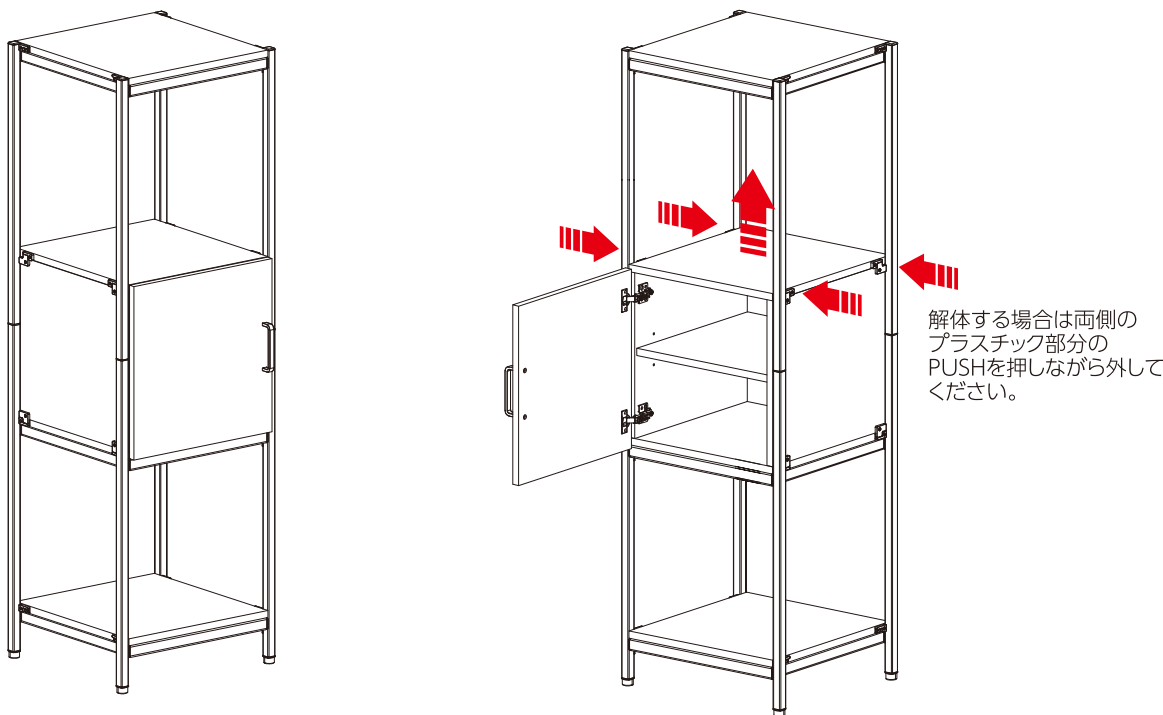


最上段に取付ける場合は、必ずウッドシェルフとフレームを取付けてください。

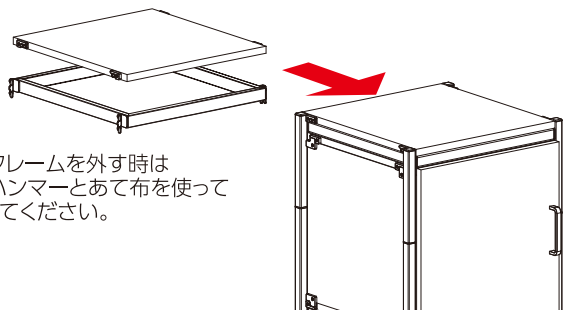


※ウッドシェルフとフレームを外す時は
⑩の天板の裏をハンマーとあて布を使って
軽くだたいて外してください。


壁に固定する部品を使用する場合、できる限り上のほうに取付けてください。

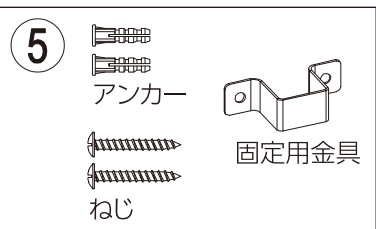

※この部品は転倒防止用であり、耐震機能はありません。

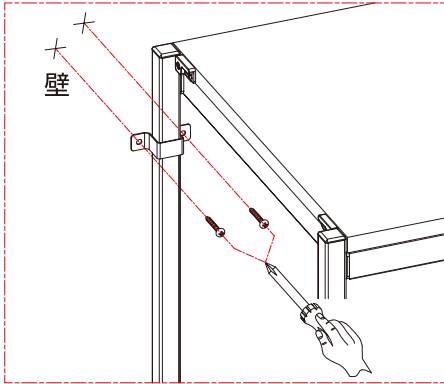


木下地や木材の壁に固定する場合は
ねじのみを使用して取付けてください。

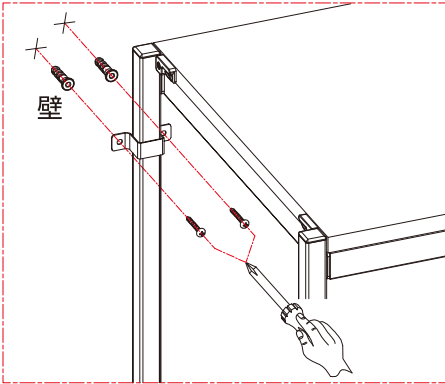


コンクリートに固定する場合は
アンカーとねじを使用して取付けてください。
※付属の部品は石膏ボード用ではありません。
石膏ボードに固定する場合は、市販の専用部品を
別途お買い求めください。

スライド丁番の取付け方と調整方法

1 本体側のねじ①をゆるめます。

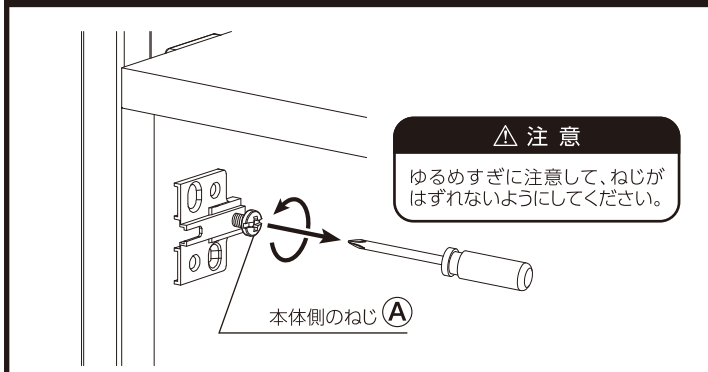


2 扉側のねじ②を調整します。

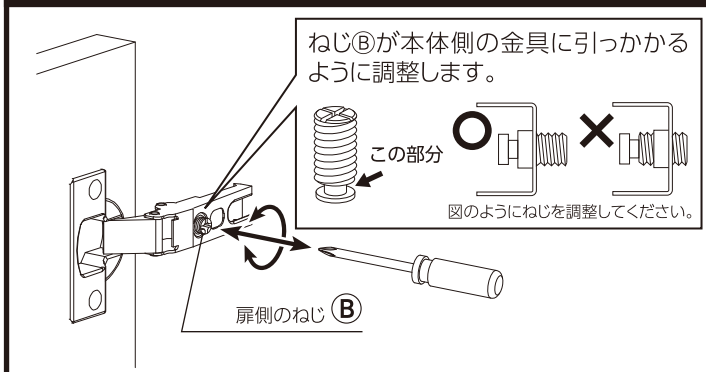

3 扉を本体に取付けます。



4 本体側のねじ①をしっかり締めて扉を固定します。

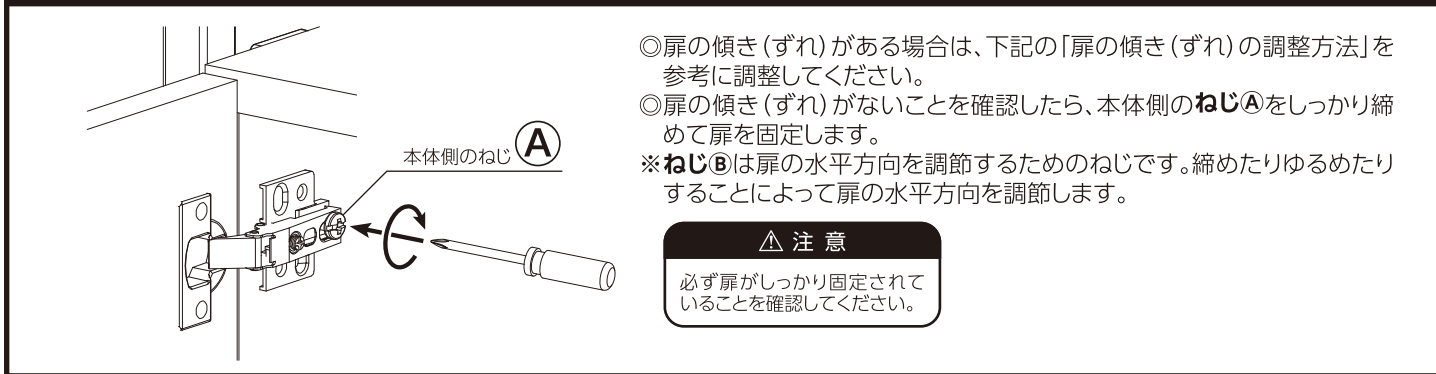

扉の傾き(ずれ)の調整方法

それぞれのねじで、扉の傾き(ずれ)を調整します。

※ねじをゆるめる時は、ゆるめすぎに注意してください。

