

DOSHISHA

壁掛け飾り棚シリーズ

NKB 共通取扱／取付け説明書

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの共通取扱／取付け説明書をお読みください。
なお、お読みになられた後も、いつでも見られるように大切に保存してください。

⚠ 注意

取付ける前に

●取付ける前に、部品が崩れているかご確認ください。

●部品などに破損がありましたら、そのままの状態でのご使用はおやめください。その際は弊社お客様相談室までご連絡ください。

●取付け説明書に従って正しく取付けてください。

●取付けの際は、部品などをお子様の手の届く場所に放置しないでください。

●取付けの際は、部品の端部などでけがをしないよう注意してください。また、指などを挟まないよう注意してください。

●電動ドライバーのご使用はお止めください。

取付け上の注意

●本製品の固定ピンは石膏ボード(9mm以上)、ベニヤ板(5mm以上)の壁専用です。上記以外の壁、場所及び穴有り吸音ボードには取付けないでください。

●固定ピンを手などに刺さないように注意してください。

●固定ピンは取付け部3箇所のピン穴全部に最後まで打ち込んでください。

●キャップを必ずかぶせてください。

●同じ箇所へ固定ピンを差し込まないでください。十分な強度で取付けができなくなります。

●本製品表面の塗装に関しては、取付け場所の素材により、長時間の接触によって壁材などに色移りすることがあります。**色移りの懸念をされる場合には、接触面に薄紙をはさむなどご対応ください。**

●賃貸などのお部屋での取付けはご自身の責任の範囲にてお取付けください。

●ご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせください。

使用上の注意

●本製品は屋内用です。屋外で使用したり、本来の用途以外でのご使用はお止めください。

●取付けの際、裏面にある「取付け説明書」を使用し、必ず本体が水平に設置していることを確認してください。

●使用できる耐荷重を必ず守ってください。また、荷重が一点に集中しないように、均等になるようにのせてください。

●壁に取付けた状態によっては、目安となる耐荷重を保持できない場合がありますので、ご注意ください。

●ミラーは割れ物です。ぶつかけたり、落下させるなど、過度の衝撃を与えないようにご注意ください。破損やケガの原因となります。

●本体に手をついたり、ぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。

●下から持ち上げるような力を加えないでください。本体がフックから外れる恐れがあります。

●本体を移動する際には、のせているものを全ておろしてから移動してください。

●お子様の手の届くところへの取付けはしないでください。

●付属部品保管(特にピンの保管)については、お子様の手に届かないよう、保管場所に注意してください。

●直射日光やストーブの近く、エアコン等の風が当たる場所、浴室・洗面所等の高温多湿の場所に取付けないでください。商品のゆがみや変色、反り、カビ等の発生の原因になります。

●火のそばでは使用しないでください。繊維板を使用しているため、本体が燃えたりして、危険です。

●繊維板突板上げのため、多少色合いが異なる場合があります。

●繊維板を使用しているため、本体には、反り、曲がり、表面のヒビ割れ、変色等の経年変化が現れることがあります。

●取付ける壁の種類や厚みがご不明な場合は、施工業者へお問い合わせください。

●付属部品は、当商品壁掛け飾り棚シリーズ専用のものです。当商品以外でのご使用はおやめください。またフックについても当商品付属以外の市販品等は使用しないでください。

保存・点検上の注意

●固定ピンやネジがゆるんでいないか定期的に点検し、ゆるみはじめたらしっかりとめ直してください。本体の固定がゆるくなった場合には、場所を替えて取付けしてください。

●お手入れをする際には、薄めた住宅・家具用合成洗剤で拭いた後、強く絞った布等で水分を拭き取ってください。変色や塗装のはがれの原因になりますので、アルコール・ベンジン・シンナー・漂白剤・みがき粉は使用しないでください。

●商品の表面に、粘着テープ・シールなどを貼り付けしないでください。それを取外すとき、塗装がはがれたり、汚れる恐れがあります。

●虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

※下記の行為はしないでください。棚全体が外れてものをこわしたり、ケガをしたり、壁がこわれたりして危険です。

●貴重品やこわれやすいものをのせないでください。

●のせるものは記載の耐荷重を超えないようにしてください。
(※例:文庫本 15 冊程度で 3kg になります。)

●特にペットやお子様には気をつけてください。

●お子様の手の届くところへの取付けはしないでください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。









ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

Lot No,

191226D この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。


品 番	商品名	商品外観	サイズ(cm)			材 質	表面塗装仕上げ	耐荷重			
			幅	奥行	高さ						
NKB-L30NA	壁掛け飾り棚 L型30 NA		(約)30	(約)11	(約)10	本 体：天然木化粧繊維板	ラッカー塗装	3kg			
NKB-L30BR	壁掛け飾り棚 L型30 BR										
NKB-L60NA	壁掛け飾り棚 L型60 NA		(約)60	(約)11	(約)10						
NKB-L60BR	壁掛け飾り棚 L型60 BR										
NKB-M30NA	壁掛け飾り棚 マガジンラック30 NA		(約)30	(約)9	(約)8						
NKB-M30BR	壁掛け飾り棚 マガジンラック30 BR										
NKB-M60NA	壁掛け飾り棚 マガジンラック60 NA		(約)60	(約)9	(約)8						
NKB-M60BR	壁掛け飾り棚 マガジンラック60 BR										
NKB-P40NA	壁掛け飾り棚 フック付40 NA		(約)40	(約)10	(約)10						
NKB-P40BR	壁掛け飾り棚 フック付40 BR										
NKB-H40NA	壁掛け飾り棚 H型40 NA		(約)40	(約)10	(約)7						
NKB-H40BR	壁掛け飾り棚 H型40 BR										
NKB-C20NA	壁掛け飾り棚 キューブ20 NA		(約)20	(約)10	(約)20						
NKB-C20BR	壁掛け飾り棚 キューブ20 BR										
NKB-C40NA	壁掛け飾り棚 キューブ40 NA		(約)40	(約)10	(約)20						
NKB-C40BR	壁掛け飾り棚 キューブ40 BR										
NKB-KONA	壁掛け飾り棚 黒板 NA		(約)24	(約)6.5	(約)15	本 体：天然木化粧繊維板、スチール					
NKB-KOBR	壁掛け飾り棚 黒板 BR										
NKB-MRNA	壁掛け飾り棚 ミラー NA		(約)24	(約)6.5	(約)15	本 体：天然木化粧繊維板、ミラー					
NKB-MRBR	壁掛け飾り棚 ミラー BR										
NKB-LTNA	壁掛け飾り棚 レターケース NA		(約)24	(約)5.5	(約)15	本 体：天然木化粧繊維板、コルクシート					
NKB-LTBR	壁掛け飾り棚 レターケース BR										

※ 1. 本製品の荷重制限は測定値であり保証する値ではありません。 ※ 2. 耐荷重は均等にかけた場合の値です。

■ 本体の取付け方 は裏面をご覧ください

■ 本体の取付け方

専用フック形状



以下の品番の商品は、こちらの説明書をご覧ください。

NKB-L30NA/NKB-L30BR/NKB-L60NA/NKB-L60BR/NKB-M30NA/NKB-M30BR/NKB-M60NA/NKB-M60BR
NKB-P40NA/NKB-P40BR/NKB-KONA/NKB-KOBR/NKB-MRNA/NKB-MRBR/NKB-LTNA/NKB-LTBR

部品名	個数	部品図	部品名	個数	部品図
本体	1	※商品によって形は異なります	固定ピン (予備×3本あり)	12	
専用フック	2		ネジ (予備×1本あり)	4	
取付け部 (予備×1個あり)	4		取付け用定規	1	
キャップ (予備×1個あり)	4		※内容物を上記の明細に照らし合わせて、取付ける前にご確認ください。		

1 取付け位置の決定

取付け用定規を用いて本体の取付け位置を決定します。取付け用定規を壁面の取付けたい位置にあてがいます。




位置を決めたらセロハンテープなどのはがれやすいもので、水平にしわにならないように仮止めしてください。


2 専用フックの取付け

固定ピンで取付ける場合

専用フックを「専用フック取付け位置」に合うように重ね、専用フックの穴に取付け部を取付けます。




取付け部の3個の穴すべてに固定ピンを通して、根元までコインなどで押し込むか、かなづちなどで軽く打ち込みます。各固定ピンは打ち込み方向に違いがありますので1本づつ行います。各固定ピンの頭が浮いていないか確認し、浮きがある場合には最後までしっかり押し込みます。




△ 注意

取付け部に固定ピンを押し込む際、樹脂の成型上押し込みが固い物がございます。固定ピンが入りにくい場合にはかなづち等で軽くたたきながら打ち込んでください。

キャップをかぶせ、最後までしっかり押し込みます。




取付けたら、取付け用定規をゆっくり上へずらして取外します。

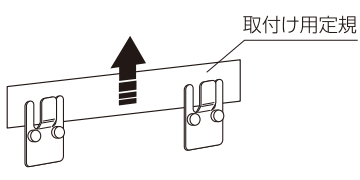


ネジで取付ける場合

木板などに取付ける場合は、ネジを使用します。専用フックを「専用フック取付け位置」に合うように重ね、専用フックの穴の中へネジを取付けます。

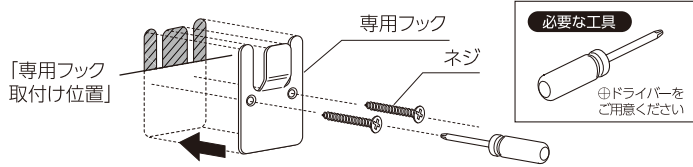


ネジの頭が飛び出ないよう、最後までしっかり取付けます。



△ 注意

ネジを取付ける際、壁面に対してネジが垂直になるようにしてください。ネジが最後まで入らない恐れがあります。


取付けたら、取付け用定規をゆっくり上へずらして取外します。

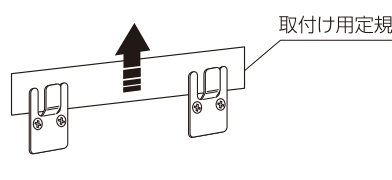


3 本体の取付け

本製品表面の塗装に関しては、取付け場所の素材により、長時間の接触によって壁材などに色移りすることがあります。**色移りの懸念をされる場合には、接触面に薄紙をはさむなどご対応ください。**

取付けフックの突起部分と本体裏側の金具穴位置を合わせて壁にあてます。

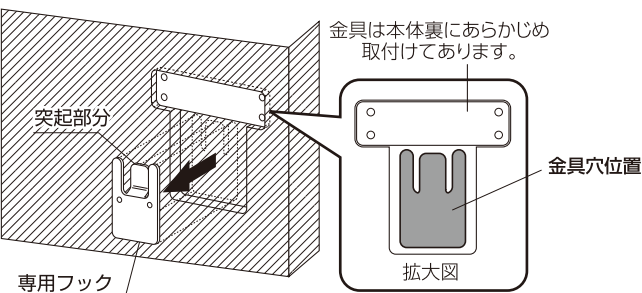


壁に接触したことを確認してから、下にスライドして専用フックを本体裏側の金具に引っかけます。
(この時、壁との間にスキ間がある場合にはまだ完全に入っていません。)

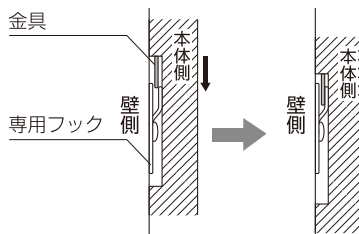

最後に軽く本体を引っ張り、間違いなく取付いているか確認してください。取付いていない場合は再度「3 本体の取付け」を行ってください。

取付け後、取付け用定規は大切に保管し、位置を変更する場合には再度お使いください。

専用フック形状




以下の品番の商品は、こちらの説明書をご覧ください。

NKB-H40NA/NKB-H40BR/NKB-C20NA/NKB-C20BR/NKB-C40NA/NKB-C40BR

部品名	個数	部品図	部品名	個数	部品図
本体	1	※商品によって形は異なります	固定ピン (予備×3本あり)	6	
専用フック	2		ネジ (予備×1本あり)	2	
取付け部 (予備×1個あり)	2		取付け用定規	1	
キャップ (予備×1個あり)	2		※内容物を上記の明細に照らし合わせて、取付ける前にご確認ください。		

1 取付け位置の決定

取付け用定規を用いて本体の取付け位置を決定します。取付け用定規を壁面の取付けたい位置にあてがいます。




位置を決めたらセロハンテープなどのはがれやすいもので、水平にしわにならないように仮止めしてください。


2 専用フックの取付け

固定ピンで取付ける場合

専用フックを「専用フック取付け位置」に合うように重ね、専用フックの穴に取付け部を取付けます。




取付け部の3個の穴すべてに固定ピンを通して、根元までコインなどで押し込むか、かなづちなどで軽く打ち込みます。各固定ピンは打ち込み方向に違いがありますので1本づつ行います。各固定ピンの頭が浮いていないか確認し、浮きがある場合には最後までしっかり押し込みます。




△ 注意

取付け部に固定ピンを押し込む際、樹脂の成型上押し込みが固い物がございます。固定ピンが入りにくい場合にはかなづち等で軽くたたきながら打ち込んでください。

キャップをかぶせ、最後までしっかり押し込みます。




取付けたら、取付け用定規をゆっくり下へずらして取外します。

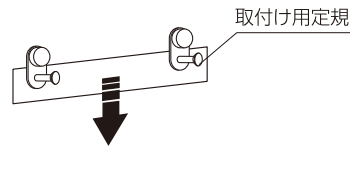


ネジで取付ける場合

木板などに取付ける場合は、ネジを使用します。専用フックを「専用フック取付け位置」に合うように重ね、専用フックの穴の中へネジを取付けます。

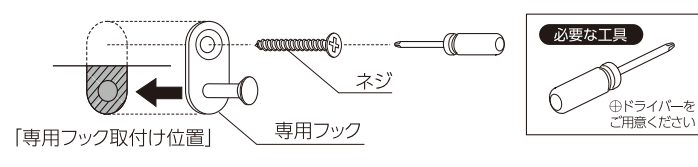


ネジの頭が飛び出ないよう、最後までしっかり取付けます。



△ 注意

ネジを取付ける際、壁面に対してネジが垂直になるようにしてください。ネジが最後まで入らない恐れがあります。


取付けたら、取付け用定規をゆっくり下へずらして取外します。

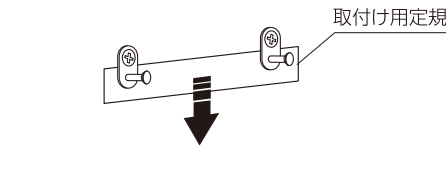


3 本体の取付け

本製品表面の塗装に関しては、取付け場所の素材により、長時間の接触によって壁材などに色移りすることがあります。**色移りの懸念をされる場合には、接触面に薄紙をはさむなどご対応ください。**

取付けフックの突起部分と本体裏側の金具穴位置を合わせて壁にあてます。

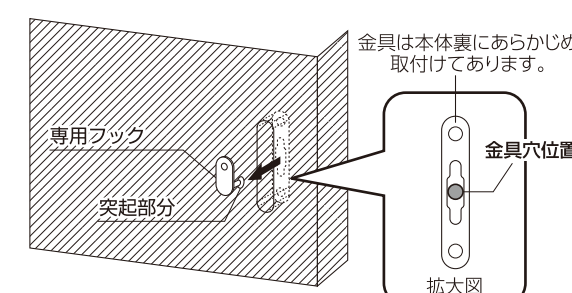

壁に接触したことを確認してから、下にスライドして専用フックを本体裏側の金具に引っかけます。
(この時、壁との間にスキ間がある場合にはまだ完全に入っていません。)

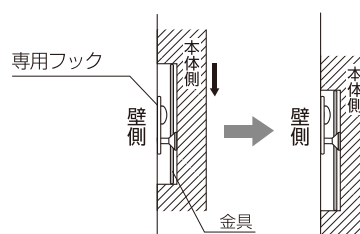

最後に軽く本体を引っ張り、間違いなく取付いているか確認してください。取付いていない場合は再度「3 本体の取付け」を行ってください。

取付け後、取付け用定規は大切に保管し、位置を変更する場合には再度お使いください。